

电源键 & Type-C 充电接口

- OTDR+OPM+OLS+VFL+LED
- 支持带光测试
- 最大80km量程
- 3.5英寸全触摸彩屏
- 仿手机式UI操作逻辑



VFL 键

LED 键



OTDR 参数表


型号	FWT-100
动态范围	20dB
测试量程	100m~80km
波长	1550nm;1310/1550nm;1610nm;1625nm
OTDR/OLS 接口	SC/UPC
脉宽	5ns~20μs
测试时间	5s~180s
测试模式	实时, 平均, 自动
衰减盲区	8m
事件盲区	2m
采样点	8000
输入光检测	支持
光链路智能分析	支持
OPM	+26~-50dBm, 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm, 2.5mm 通用接口
VFL	10mW, 2.5mm 通用接口
显示屏	3.5英寸全触摸彩屏
接口类型	Type-C x1
自助校准功能	支持
LED 手电筒	支持
工作温度	0°C~50°C
储存温度	-20°C~70°C
环境湿度	< 90%
尺寸 (长*宽*高)	117mm*70mm*33mm
重量	217g

产品外观



订购信息

FWT-100 - XXX(XX) - X - XXX

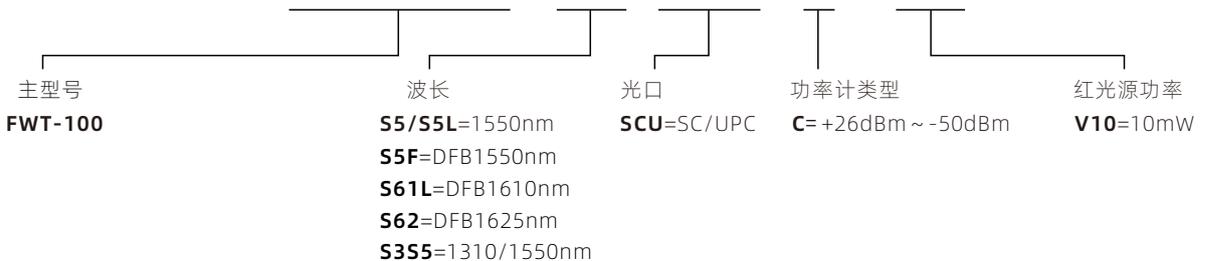

例如:FWT-100-S61L[SCU]-C-V10 ; FWT-100-S5F[SCU]-C-V10