
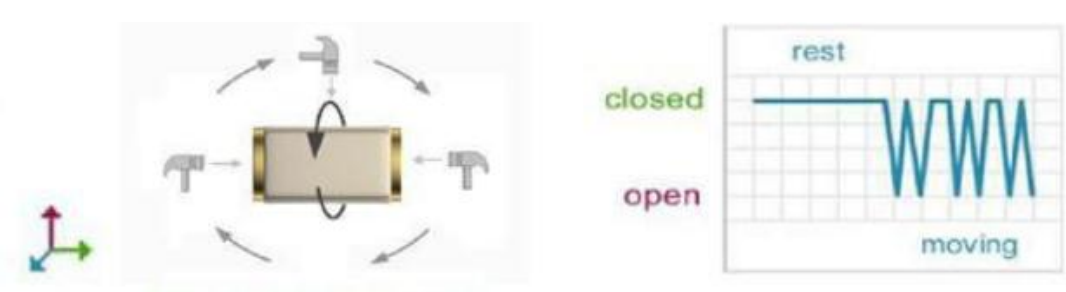


Sensor de Vibración XXW

Nombre del producto	Sensor de vibración	Modelo	XXW-4097 DIP
Voltaje de alimentación:	0.5-24VDC	Corriente:	<10mA
Resistencia de contacto	<30 Ohms	Resistencia de aislamiento	<100 Ohms
	Conexión sin ajuste	Método de instalación:	Instalación horizontal
Tipo de inducción	Mecánico	Temperatura de funcionamiento	-40 a 85C
Descripción del material	Cuerpo de latón chapado en oro, bolas de cobre recubiertas, tubo de plástico		
Condiciones de soldadura	Máxima: 350C, Temperatura pico por reflujo: 265±5C, tiempo: 2 a 3 segundos		
Vida útil	Larga vida útil, materiales recubiertos en oro resistentes al agua, el polvo y la oxidación		
Aplicaciones	Sistemas de detección de movimiento, vibración, inclinación, sistemas de seguridad, GPS, productos portátiles inteligentes y aplicación ocasional de detección de desplazamiento		
Descripción de funcional	Es un sensor omnidireccional capaz de detección de vibración integral, detección de desplazamiento o activación de movimiento. Detecta cambios en el entorno externo con su alta sensibilidad. Cuando la pieza se sacude o se desplaza, el sensor generará un ruido continuo y entregará una señal continua de nivel alto y bajo.		
Diagrama de vibraciones	 Detección de vibración omnidireccional, percepción de desplazamiento, activación de movimiento		
Dimensiones	4.0x9.7mm		
Precauciones	Después de completar el proceso de soldadura principal, no utilice solventes ni agua para enjuagar el interruptor. No coloque el sensor en ambientes de alta humedad y temperatura. Guarde el sensor en una bolsa sellada. Cuando la temperatura de soldadura es demasiado alta, el interruptor puede dañarse. Preste atención para controlar la temperatura de soldadura del material		

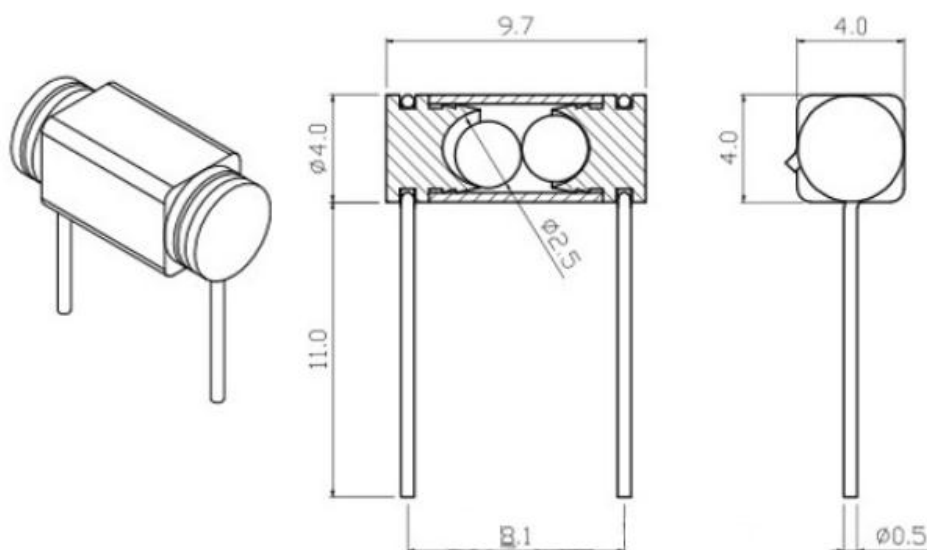

Detección omidireccional Detección de inclinación de 360

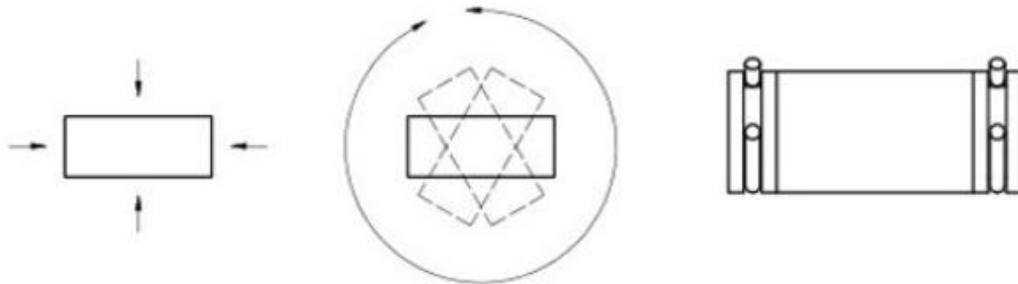


Diagrama de forma de onda de disparo

