



relé enchufable, unidad completa, 2 conmutados, 24 V DC, módulo de LED rojo
zócalo de fijación estándar borne de tornillo, pines 3,5 mm

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Relé de interfaz con relé enchufable
denominación del tipo de producto	LZS
Datos técnicos generales	
versión de pantalla LED	Sí
potencia activa consumida	0,4 W
tensión de desexcitación porcentual referida a la tensión de entrada	10 %
frecuencia de maniobra sin carga	36 000 1/h
frecuencia de maniobra corriente de corta duración admisible	360 1/h
comportamiento de conmutación	monoestable
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	30 000 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico	100 000
corriente térmica	8 A
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Directiva RoHS (fecha)	05/01/2012
Peso	0,059 kg
Circuito de control/ Control por entrada	
tensión de alimentación del circuito de mando con DC valor asignado	24 V
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con DC • valor inicial • valor final	0,9 1,4
retardo de cierre • con DC máx.	8 ms
retardo de apertura • con DC máx.	6 ms
Función de conmutación	
tipo de función de maniobra	conmutador
Datos mecánicos	
componente del producto zócalo enchufable	Sí
tipo de zócalo enchufable	zócalo standard
tipo de bobina de relé	con polaridad
Protección contra cortocircuitos	
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario	fusible gG: 10 A
Circuito de corriente secundario	
tipo de contacto	Contacto conmutado
material de los contactos	AgNi 90/10


número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	0
número de contactos conmutados para contactos auxiliares	2
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 24 V	2 A
Circuito de corriente principal	
tipo de corriente	DC
Indicación	
versión de pantalla como visualización de estado LEDs	LED rojo
Conexiones/ Bornes	
función del producto borne desmontable	No
tipo de conexión eléctrica	borne de tornillo
tipo de secciones de conductor conectables - monofilar - alma flexible con preparación de los extremos de cable - con cables AWG monofilar	1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
sección de conductor conectable - monofilar - alma flexible con preparación de los extremos de cable	1 ... 2,5 mm ² 1 ... 1,5 mm ²
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada monofilar	18 ... 14
par de apriete con bornes de tornillo	0,5 ... 0,7 N·m
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	según las necesidades del usuario
tipo de fijación	fijación por abroche
altura	78 mm
anchura	15,5 mm
profundidad	71 mm
distancia que debe respetarse - para montaje en serie - hacia adelante - hacia atrás - hacia arriba - hacia abajo - hacia un lado - a piezas puestas a tierra - hacia adelante - hacia atrás - hacia arriba - hacia un lado - hacia abajo - a piezas bajo tensión - hacia adelante - hacia atrás - hacia arriba - hacia abajo - hacia un lado	0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Condiciones ambiente	
temperatura ambiente - durante el funcionamiento - durante el almacenamiento - durante el transporte	-40 ... +70 °C -20 ... +70 °C -20 ... +70 °C
Homologaciones Certificados	
General Product Approval	Test Certificates




[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

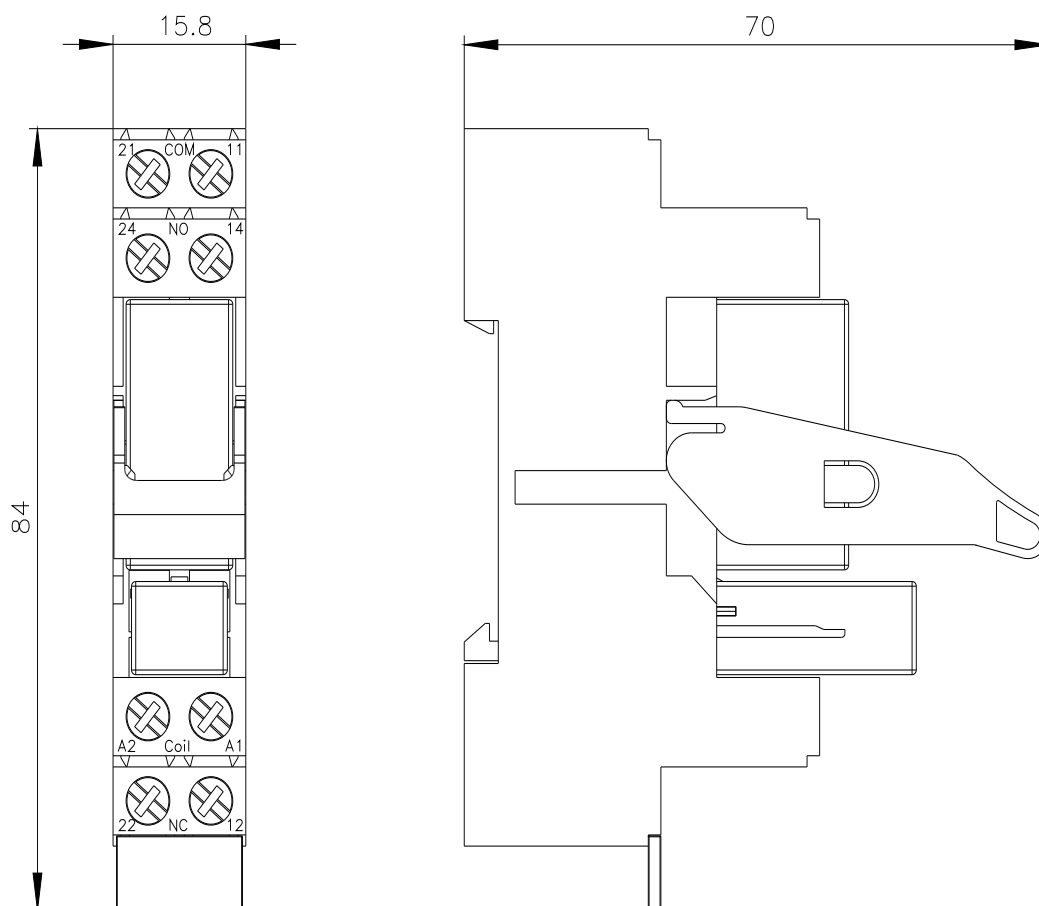[Confirmation](#)[Environmental Con-
firmations](#)**Más información****Información sobre el embalaje**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (sistema de pedido online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4A4L24>**Generador CAX online**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4A4L24>**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:RT4A4L24>**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4A4L24&lang=en**Curva característica: Derating**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:RT4A4L24/manual>

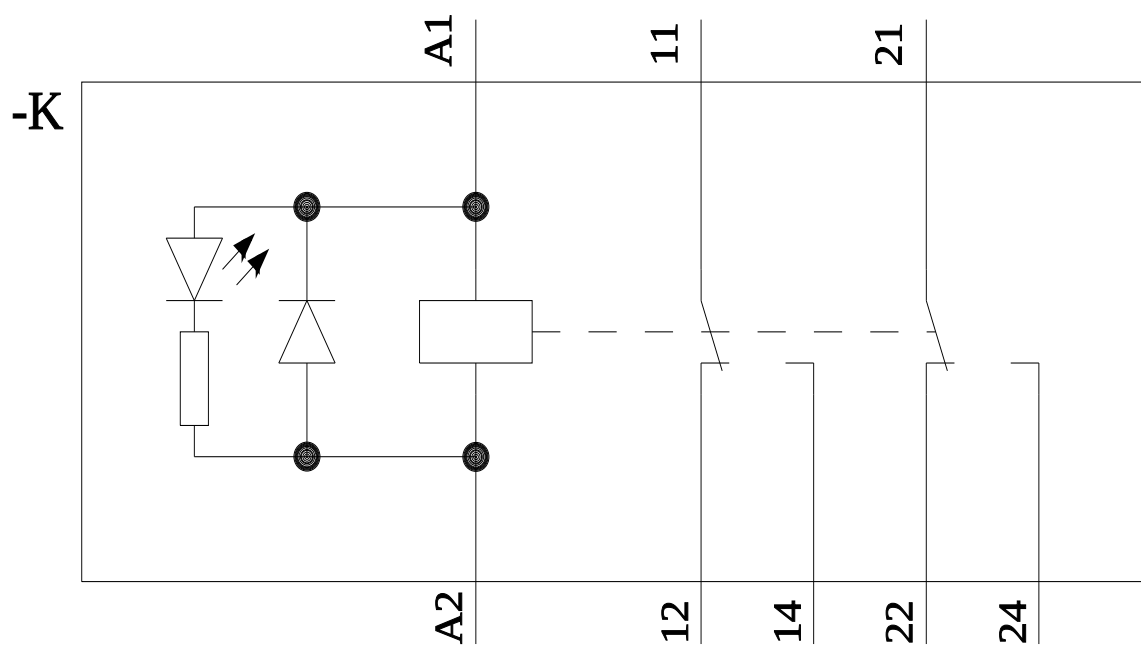

Última modificación:

8/4/2024