


1. 产品图片:



2. 电气性能测试报告:

VSWR:

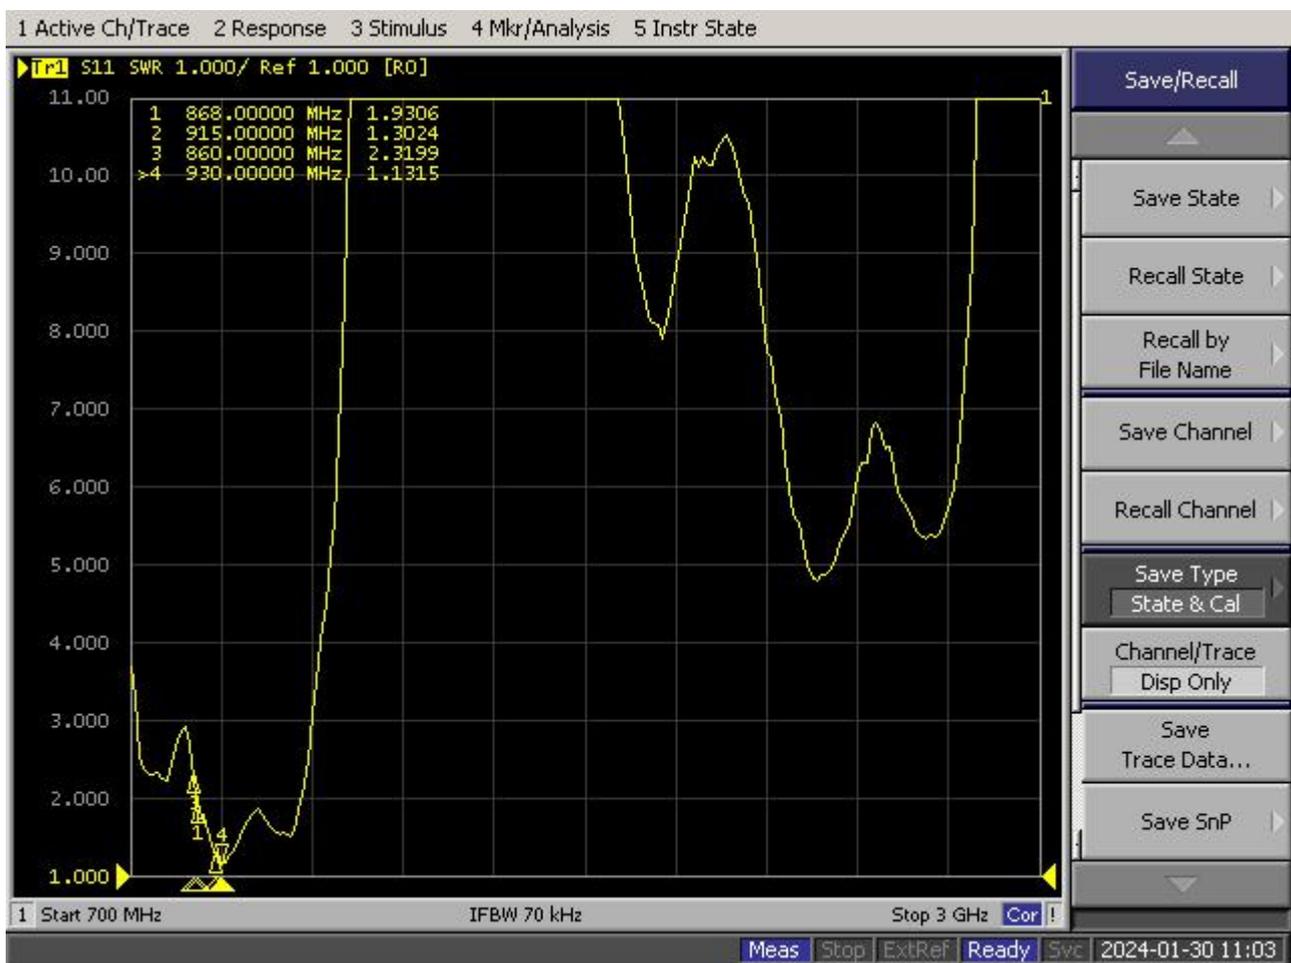

3. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	830-960
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	<2.0 (未匹配设备, 仅供参考)
增益Gain (dBi)	6 \pm 1 (未匹配设备, 仅供参考)
极化形式Polarization Type	垂直Vertical
最大功率Maximum power(W)	10W
垂直面波瓣角度Vertical lobe Angle (E)	45~60°
水平面波瓣角度Water plane lobe Angle (H)	360°
机械指标Mechanical Specifications	
天线材质Material	玻璃纤维管+铜件
连接器型号Connect Type	N-J (公头内针)
天线尺寸Size	Φ 23*800mm
工作温度Operating Temp	-25 ~ +75 °C